
|           |                |                |  |         |              |               | ſ   |  | Moegliche Schaltbilder  |   |         |
|-----------|----------------|----------------|--|---------|--------------|---------------|---|--|---|---|---------|
| Lfde.     | _              |                | Mana worth-Sachar Schalt- ohne mit           | Kappen- | Austeu       | uchtung       |   | _  | Leuchte<br>1 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 1<br>4 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 2 | Ausführung mit Kappe<br><u>22 ±0.4</u>  |         |
| Nr.       |                | Kunden-Sachnr. | bild Kappe Kappe                             | farbe   | Symbolfeld 1 | Symbol feld 2 | Aufschrift<br>@3237.24V                               | Bemerkung  |   |   |         |
|           | Leuchte        |                | 3237.0102 3.91 x .                           |         | rot          | rot           | © 3237. 24V<br>110 red<br>410 red<br>© 3237. 24V      |  |   |   |         |
| 2         | Leuchte        |                | 3237.0104 3.91 x .                           |         | gruen        |               | © 3237. 24V<br>110 green<br>410 red<br>© 3237. 24V    | •  | 3.91  |   |         |
| 3         | Leuchte        |                | 3237.0106 3.91 x .                           |         | gruen        | gruen         | 1—10 green<br>4—10 green<br>© 3237. 24V               | •  | Leuchte<br>1 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 1<br>4 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 2 |   |         |
| 4         | Leuchte        |                | 3237.0108 3.91 x .<br>7 3237.0110 © 3.94 x . |         | gruen        | gelb          | 1-10 green<br>4-10 yellow<br>(2) 3237.0110            | ,<br>Anschluss 1. und 4. : minus, Anschluss 10. : plus | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |         |
| 5         |                | A 001 542 27 2 |  |         | gelb         |               |   |  |   | $ \begin{array}{c c}  & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$                                      |         |
| 6         |                | A 001 542 26 2 |  |         | gelb         |               | 3237.0112     0     001 542 26 27     0     3237.0114 |  | 3.92 a  | (e) 6) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  |         |
| 7         | Leuchte (a) (b | A 001 542 25 2 | 7 3237.0114 <sup>CO</sup> 3.94 x .           | •       | gelb (f)     | rot (f)       | ● 3237.0114<br>● 001 542 25 27                        | Anschluss 1. und 4. : minus, Anschluss 10. : plus      | -   |   |         |
| 8         |                |                |  |         |              |               |   |  | Leuchte<br>1 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 1<br>4 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 2 |   |         |
| 9         |                |                |  |         |              |               |   |  |   | oben  |         |
| 10        |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
| 11        |                |                |  |         |              |               |   |  | 3.93 10 C   |   |         |
| 12        |                |                |  |         |              |               |   |  | Leuchte<br>1 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 1   |   |         |
| 13        |                |                |  |         |              |               |   |  | 4 - 10: Ausleuchtung v. Symbolfeld 2<br>4 1   |   |         |
| 14        |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
| 15        |                |                |  |         |              |               |   |  | 3.94  | Rastöffnung für<br>Sammelstecker  |         |
| 16        |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
| 17        |                |                |  |         |              |               |   |  | 4   |   |         |
| 18        |                |                |  |         |              |               |   |  | 4   |   |         |
| 19        |                |                |  |         |              |               |   |  | 4   | Mechanische Merkmale Elektrische Merkmale   |         |
| 20        |                |                |  |         |              |               |   |  | -   | Montagekraft ≤ 30N Nennspannung 24V DC  | -<br>Le |
| 21        |                |                |  |         |              |               |   |  | -   | Demontagekraft ≥150N  | Be      |
| 22        |                |                |  |         |              |               |   |  | -   | Anschluss Flachstecker 3 X 0.8 ± 0.025<br>versilbert  | E       |
| 23        |                |                |  |         |              |               |   |  | -   |   |         |
| 24        |                |                |  |         |              |               |   |  |   | Anschluss 10 = Minus  | S       |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   | Steckhuelsengehaeuse  |         |
| -         | 1              |                |  |         |              |               |   |  |   | Kodierung   |         |
|           | Kappen:        |                |  |         | I            |               | 1   |  |   | Herstellen:Apparatebau Kirchheim-Teck   | Í/      |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   | Hersteller:Apparatebau Kirchheim-Teck<br>Bestell-Nr. AK 520 03                                    |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   | H       |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   | Steckverbinder: Junior Power Timer 언  |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   | Hersteiler: AMP   |         |
| 1         |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
| Kappen-Nr |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
| i         |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
| Kappen-Nr |                |                |  |         |              |               |   |  |   | ULICH - CONFIDENTIAL  |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  | Verfuegung  | chte bei Marquardt GMH. auch fuar<br>on Schutzrechtsameidungen. Jede<br>abefugnis, wie Kopie- und |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  | ©This do<br>Marguardt   | recht bei uns.<br>cument is the exclusive property of<br>GinH Without our consent, it may         |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  | not be rep  | roduced or given to third parties.  |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
| .         |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
|           |                |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |
| Kappen-Nr | 1              |                |  |         |              |               |   |  |   |   |         |

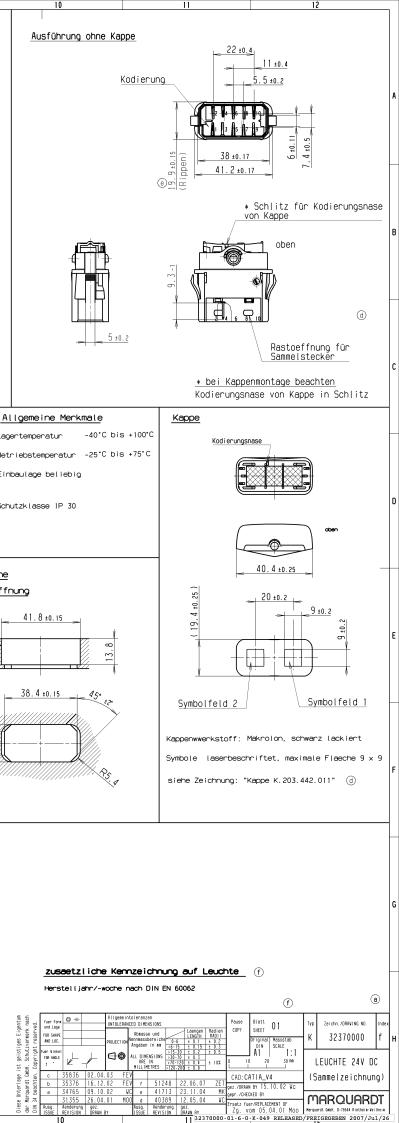

FREIGEGEBEN 2007/Jul/

## **Mouser Electronics**

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Marquardt: 03237.0102-01